


604 - Nosilec kanalov/Duct bracket/ NK



1971

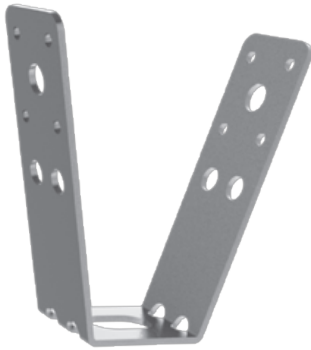

NK



SI

Uporaba:

Za hitro pritrdjevanje na trapezne nosilce. Izdelan je iz pocinkanega traku dimenzije 2,5 x 30 mm.

Navodila:

Na nosilec ga pritrdimo s pomočjo kovičenja, s samoreznimi vijaki ali s pomočjo vijaka in matice M8. Ko je nosilec pritrjen, uporabimo naslednji obešalni element.

UK

Usage:

The bracket is used for quick mounting to trapezoidal beams. It is made of 2.5x30 mm galvanised steel strip.

Instructions:

The bracket is mounted to the beam using rivets, self-tapping screws or M8 bolt and nut. The suspension part is then attached to the mounted bracket.

DE

Anwendung:

Zur schnellen Befestigung auf trapezförmigen Balken. Der Träger ist aus verzinktem Band Dim. 2,5 x 30 mm gefertigt.

Hinweise:

Der Träger wird auf den Balken mit Nieten, Schneidschrauben oder M8 Schrauben und Muttern befestigt. Danach wird das nächste Aufhängeelement auf dem Träger befestigt.